



VALK 2500

960GB 2.5" SATA 6Gb/s
SOLID STATE DRIVE | DISCO DE ESTADO SÓLIDO
 YCV-051820-5



Size / Tamaño 2.5"

With a size of 2.5" this solid state drive is compatible to replace a majority of hard drives in PCs and laptops. / Con un tamaño de 2.5" esta unidad de estado sólido es compatible para reemplazar la mayoría de los discos duros en PC y portátiles



Connection / Conexión SATA 3

SATA 3 interface, faster boot-up, shutdown, application loading and file transfer. / Interfaz SATA 3, arranque más rápido, apagado, carga de aplicaciones y transferencia de archivos.



MTBF (Mean Time between Failures) (Tiempo entre Fallas) 1,500,000 Hrs

With a mean time between failure of approximately 1,500,000 hours, this SSD has excellent durability. / Con un tiempo medio entre fallas de aproximadamente 1,500,000 horas este SSD tiene una excelente durabilidad.



Storage medium / Medio de almacenamiento 3DNAND

Made up of flash cells stacked vertically and 3 dimensionally. / Compuesto por celdas flash apiladas vertical y tridimensionalmente.




Ideal for Desktop and Laptops / Ideal para PC de Sobremesa y Portátiles

Extreme performance desktop Memory designed for PC enthusiasts and gamers. / Excelente desempeño, diseñado para los fanáticos de los juegos.



No movable or mechanic parts / Sin partes móviles o mecánicas

Security and reliability of keeping your information safe from damages with no moving parts. / Seguridad y fiabilidad de mantener su información a salvo de daños sin partes móviles.

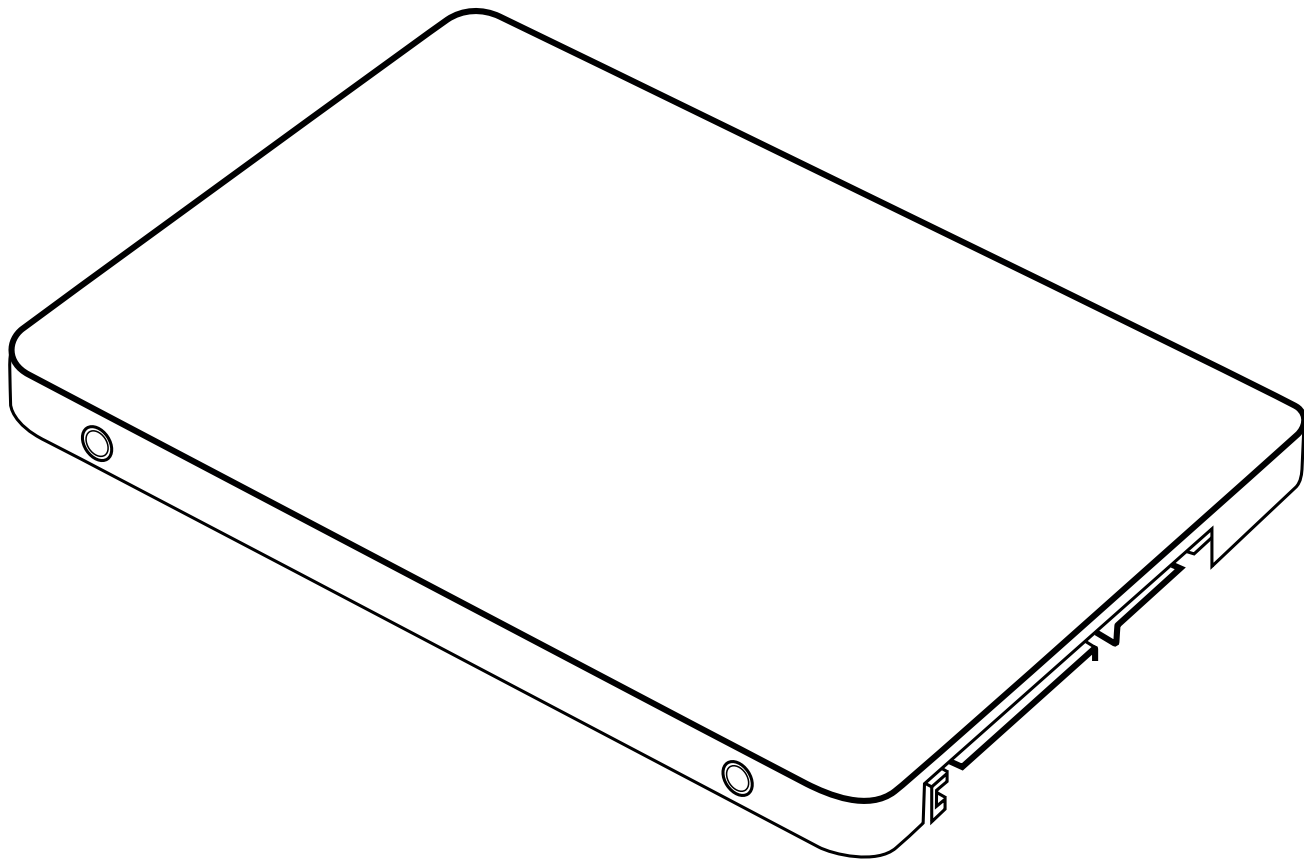

Datasheet / Ficha técnica (YCV-051820-5)

Energy Control / Control de Energía	Maximum power consumption / Consumo máximo de energía	1.67 W
Characteristics / Características	Capacity / Capacidad	960GB
	Format / Formato	SSD 2.5"
	Max Read / Lectura Máxima	550MB/s
	Max Write / Escritura Máxima	480MB/s
	Architecture / Arquitectura	3D NAND
	Interfaz / Interface	SATA III
	Protocol / Protocolo	SATA III (compatible with SATA II and SATA I) (compatible con SATA II y SATA I)
	MTBF / Tiempo medio entre fallas	1,500,000 hours / 1,500,000 horas
	Operating temperature / Temperatura de funcionamiento	32° F - 158° F / 0° C - 70° C
	Storage temperature / Temperatura de almacenamiento	-40° F - 185° F -40° C - 85° C
	TRIM	Supported / Soportado
	Warranty / Garantía	US 12 MX 12 ESP 24

Certifications / Certificaciones: **NOM, FCC, CE ROHS**

EN - The information and specifications presented are based on international standards. Vadeto Group makes no warranty, expressed or implied, as to its accuracy, and assumes no responsibility for the use of this product. Vadeto Group reserves the right to make changes to specifications and images without notice. ES - La información y especificaciones presentadas están basadas en estándares internacionales. Vadeto Group no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Vadeto Group se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones e imágenes sin previo aviso.